


# Wi-Fi instellen op Afore omvormer


## Stap 1

Open de wifi instellingen op uw telefoon, tablet of laptop.

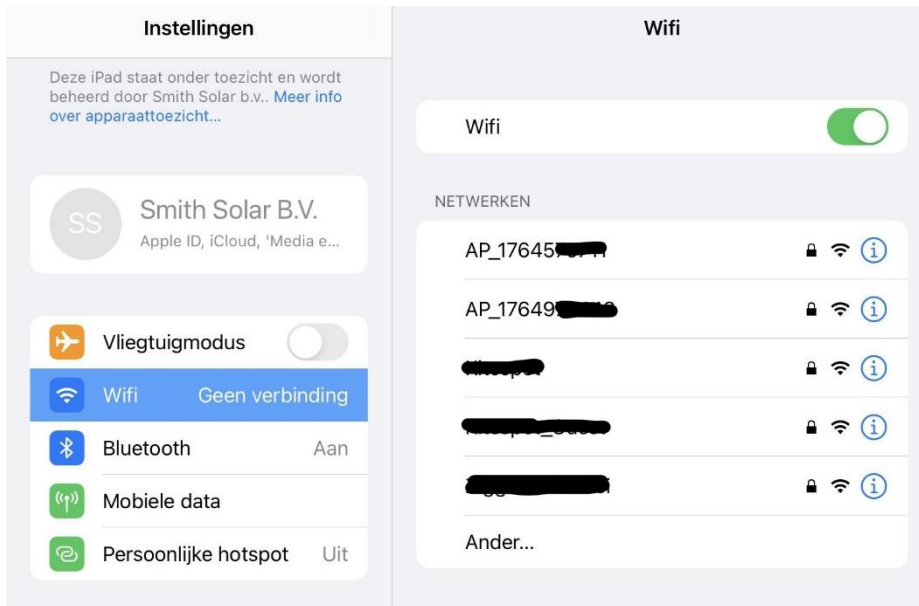

## Stap 2

Selecteer het AP\_ netwerk dat overeenkomt met het serie nummer op de rechterzijkant van de omvormer. Het betreft een sticker met de tekst HMI-906 WiFi en daaronder een barcode en het serienummer. Enkele voorbeelden:

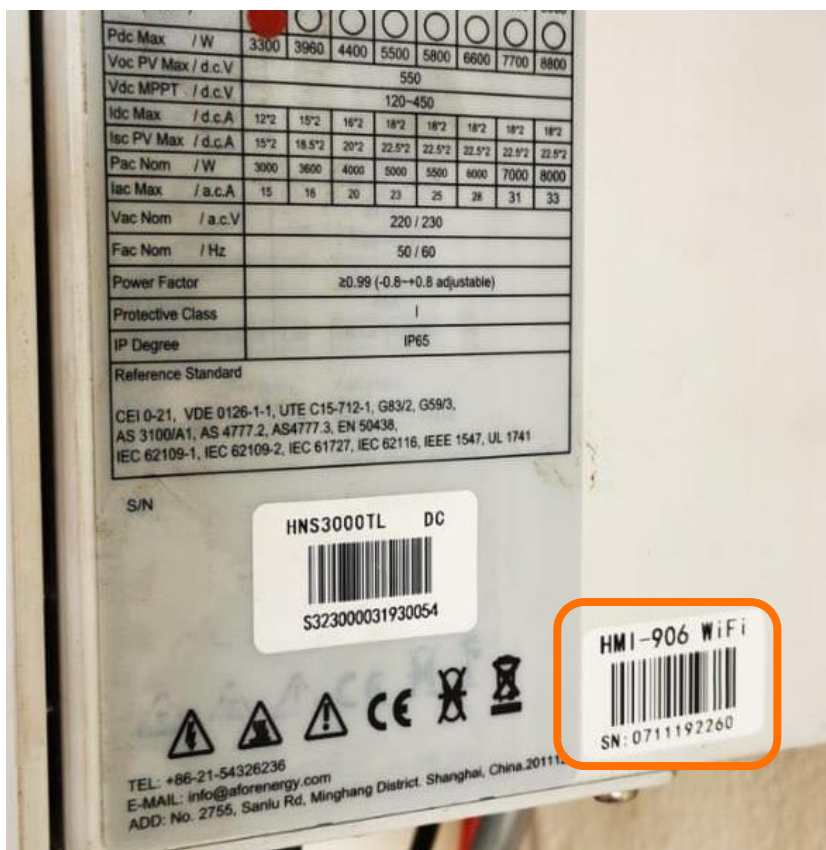

HMI-906 WiFi



SN: 07111332253

HMI-906 WiFi




SN: 4018781135




### Stap 3

Verbind met het netwerk.

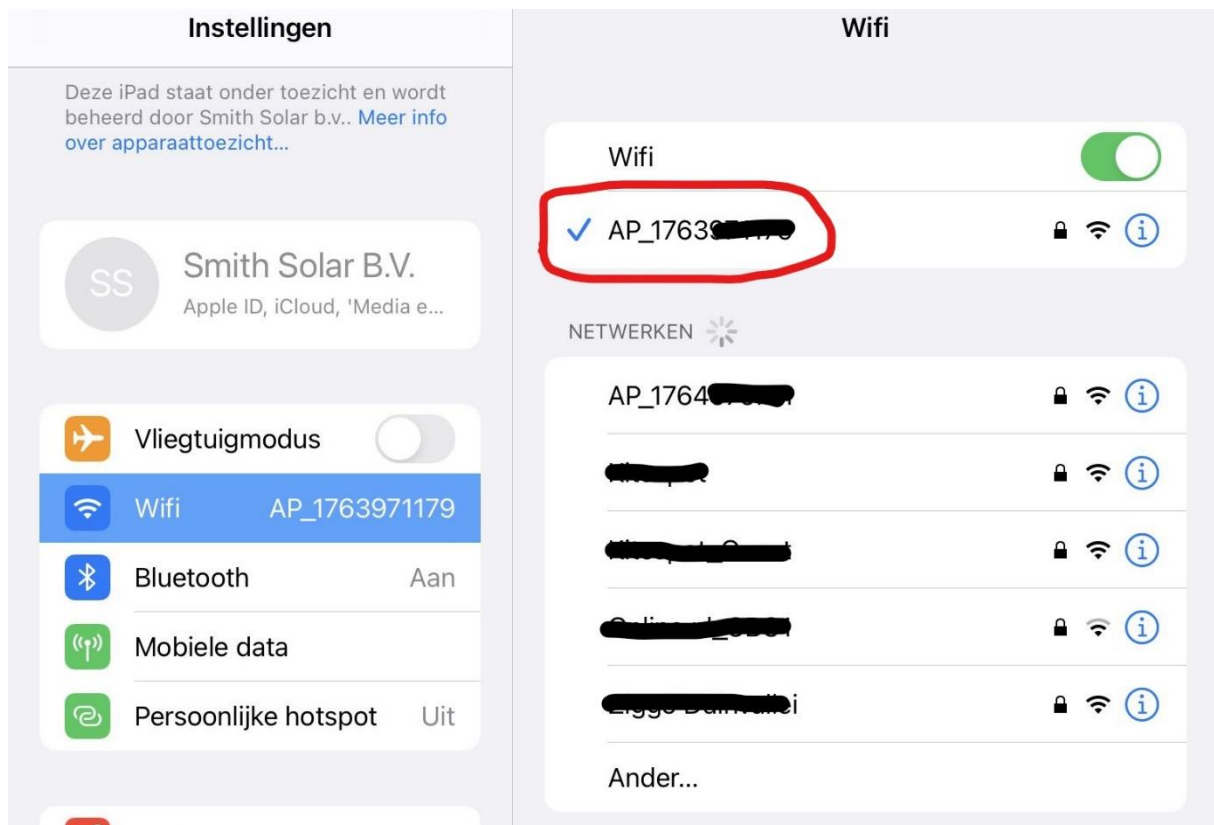

Mocht het serienummer niet zichtbaar zijn tussen de netwerken, voer deze dan handmatig in door op "ander..." te klikken.

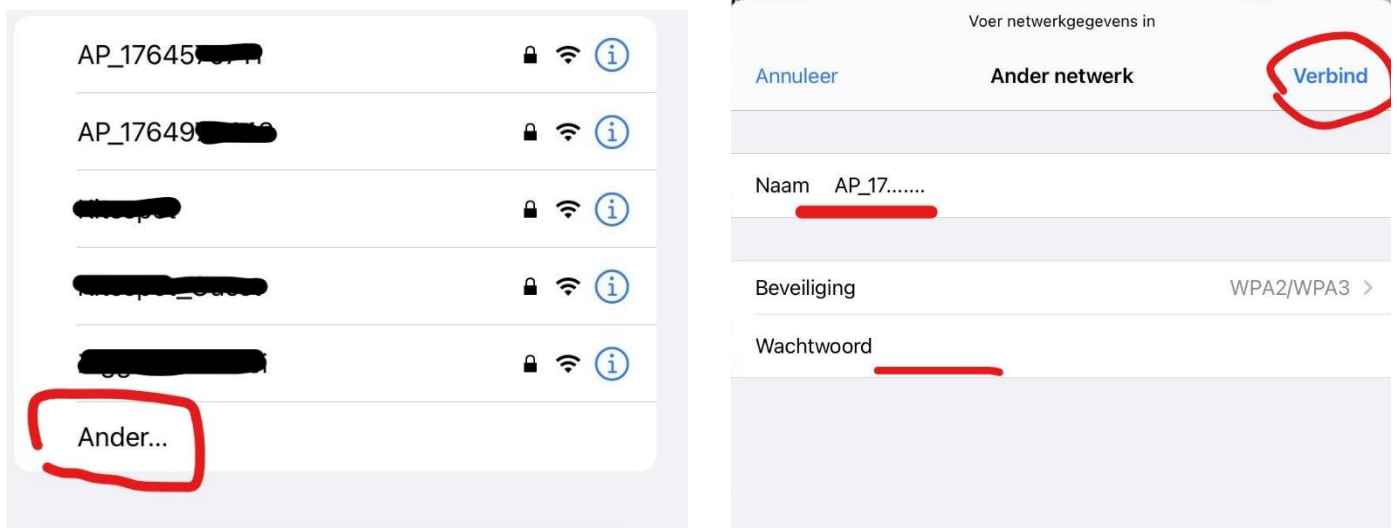

Vul dan als naam in: AP\_XXXXXXXXX en vervang de X door het serienummer.  
Voorbeeld: AP\_0712345678


Selecteer voor Beveiliging, "Geen".

Klik op verbind.




## Stap 4

Open de internet browser op je apparaat en typ in de adresbalk 10.10.100.254

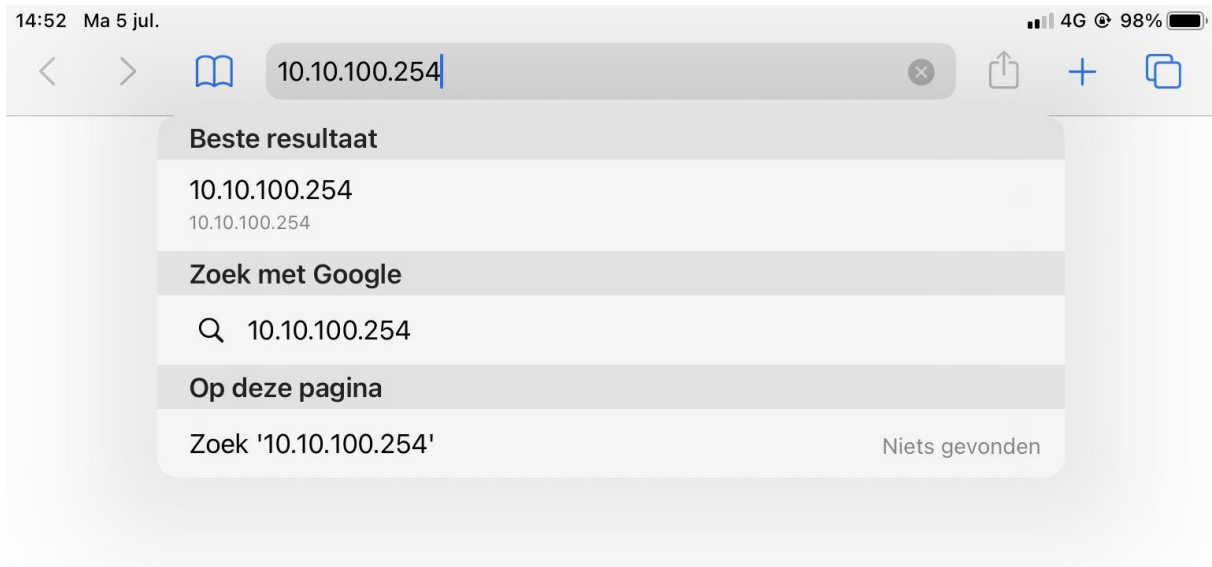

## Stap 5

U komt op een inlogscherm, voer admin in als beide gebruikersnaam en wachtwoord.

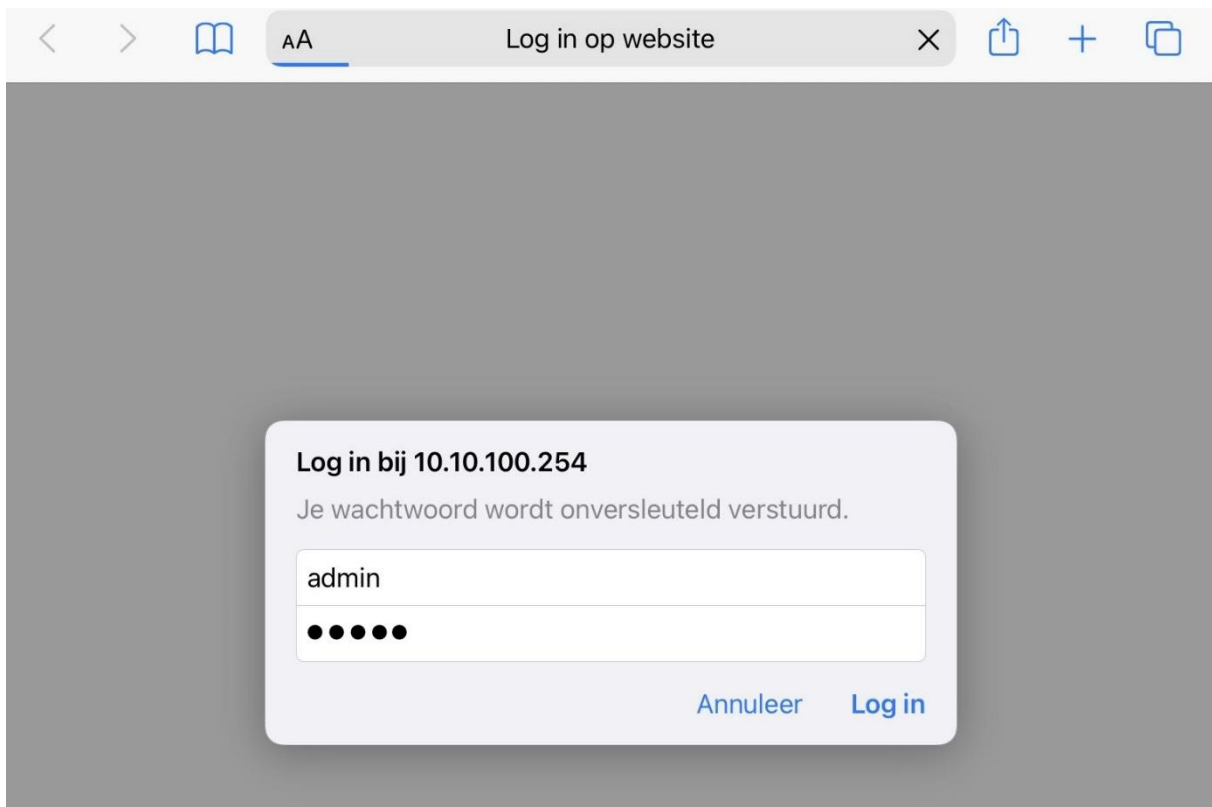

## Step 6

De volgende pagina verschijnt. Klik op "Quick Set"

Web Ver:1.0.24

## Step 7

Klik op search

Web Ver:1.0.24



U kunt nu uw thuis wifi netwerk selecteren. Onder de kolom SSID kunt u uw wifi naam zoeken. In de kolom onder RSSI ziet u de sterkte van het signaal, lopend van 1 tot 100. Wees er zeker van dat dit signaal minimaal 30 is om een stabiele verbinding te krijgen. Klik daarna op OK.

14:52 Ma 5 jul. 4G 98%

AA 10.10.100.254

中文 | English

Status  
Wizard  
**Quick Set**  
Advanced  
Upgrade  
Restart  
Reset

Please select your current wireless network.

**Site Survey**

SSID	BSSID	RSSI	Channel
HuiYiShi	88:44:77:B3:6C:2C	61	1
<input checked="" type="radio"/> WIFI-TEST	74:60:FA:35:C5:F8	100	11

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

OK Refresh

Help

Please refresh repeatedly if there is no desirable wireless access point available.

Web Ver:1.0.24

## Step 8

Vul het wachtwoord in in de balk achter "password" en klik op save.

Status  
Wizard  
**Quick Set**  
Advanced  
Upgrade  
Restart  
Reset

Network name (SSID)  
(Note: case sensitive)

Search

Encryption method  
WPA2PSK

Encryption algorithm  
AES

Password (8-64 bytes)  
(Note: case sensitive)

Obtain an IP address automatically  
Enable

IP address  
0.0.0.0

Subnet mask  
0.0.0.0

Gateway address  
0.0.0.0

DNS server address  
10.10.100.254

★Note: After clicking Save, the system will restart immediately.

Save

Help

In this page, you can click the "Search" button to automatically search for nearby wireless access point, and connect your device to it by setting the network parameters.


★Note: If you haven't set this kind of device before, please follow the setup wizard.

★Note: After clicking Save, the system will restart immediately.

You need to re-login the configuration interface after restart.



## Stap 9

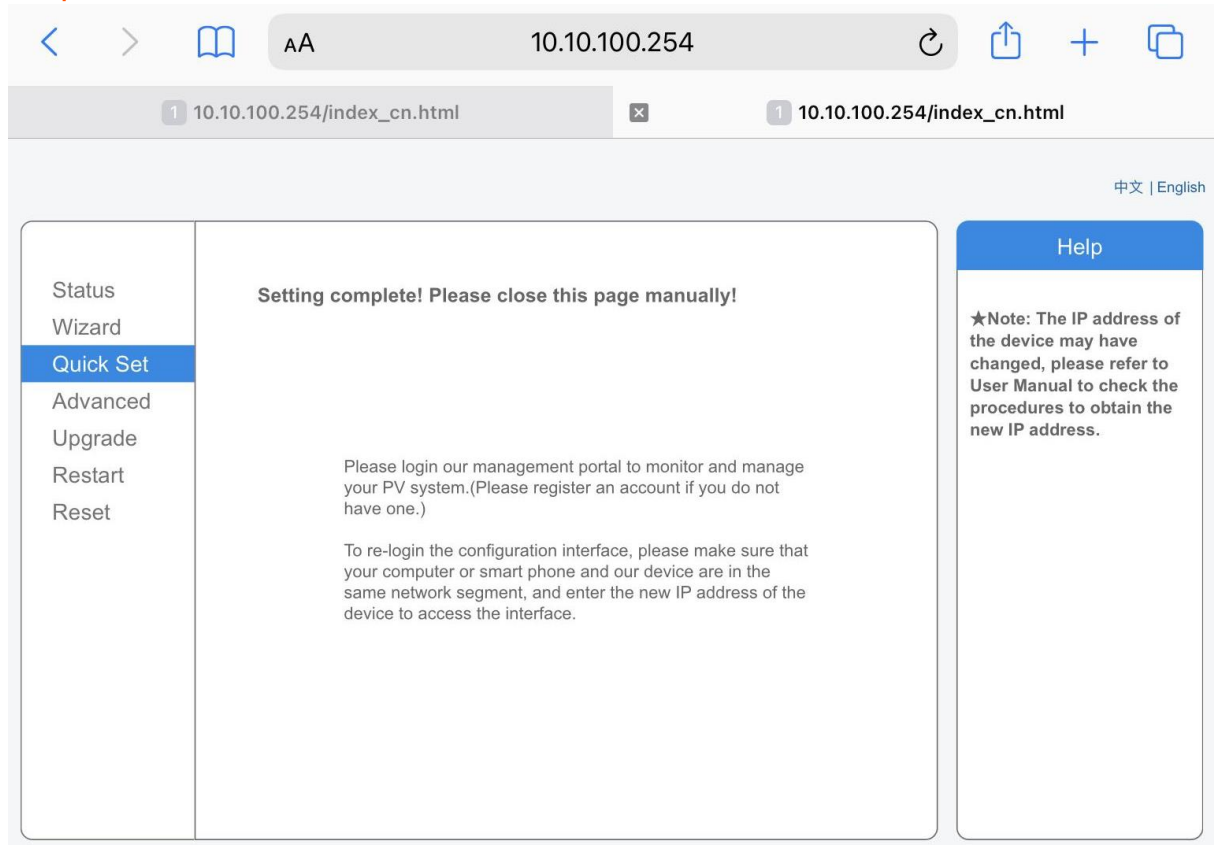

Het bovenstaande scherm verschijnt. U kunt nu de browser afsluiten.

Op het scherm van uw omvormer kunt u controleren of de wifi in stand is gebracht. Druk op de ENTER toets om in het menu te komen. Gebruik de pijlen om "Wifi Info" te selecteren en druk op enter om te bevestigen. Gebruik de pijlen om een IP adres te vinden. Is dit iets anders dan 0.0.0.0 (Bijvoorbeeld 192.168.1.98), dan is de omvormer correct verbonden met het internet.

