

GoodWe Wi-Fi


Handleiding instellen van Wi-Fi op een GoodWe omvormer

Er zijn 2 manieren om de GoodWe omvormer met Wi-Fi te verbinden; handmatig via de webbrowser of via de SEMS+ app. Zie beide methodes hieronder.

Handmatig via webbrowser


Stap 1

Open de wifi instellingen op uw telefoon, tablet of laptop. Verbind met het Wi-Fi netwerk "Solar-WiFi". Als u gevraagd wordt om een wachtwoord kunt u "12345678" gebruiken.

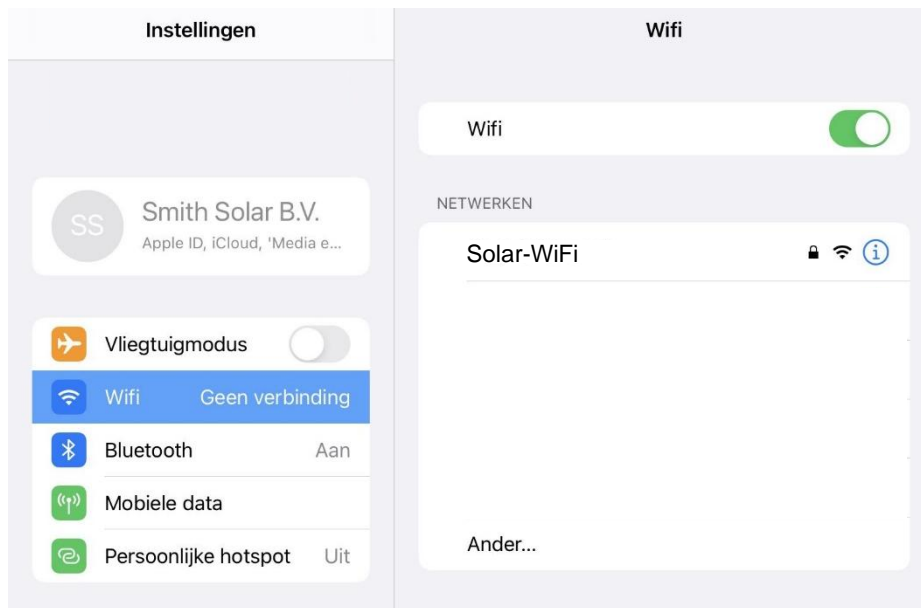

Stap 2

Open de internet browser op je apparaat en typ in de adresbalk 10.10.100.253

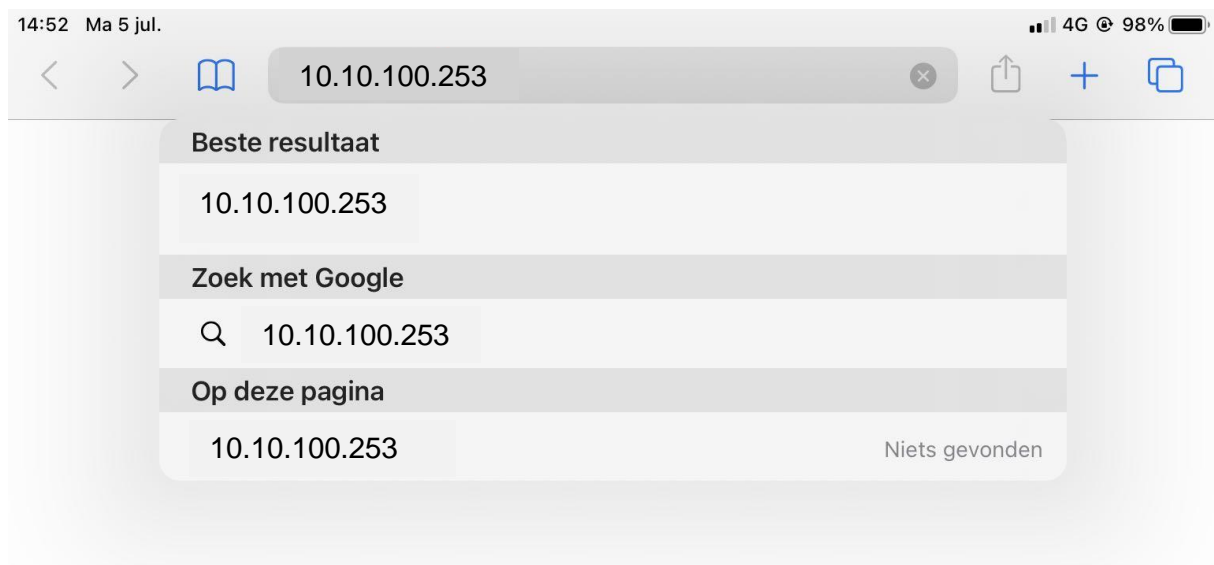


Stap 3

U komt op een inlogscherm, voer admin in als beide gebruikersnaam en wachtwoord.


Gebruikersnaam: admin

Wachtwoord: admin

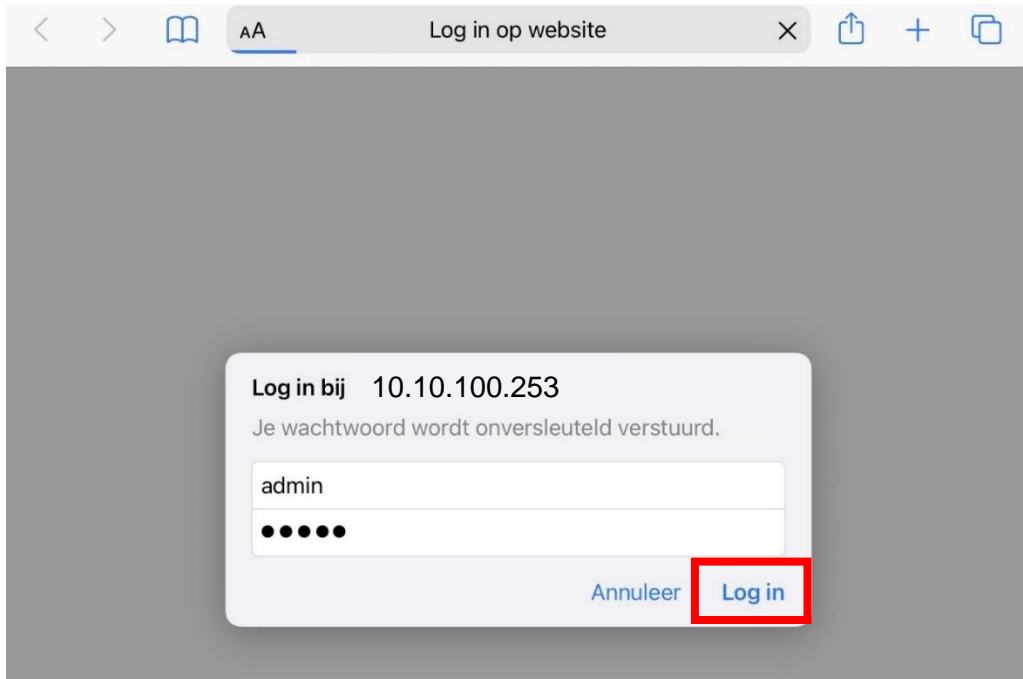

Stap 4

De volgende pagina verschijnt. Klik op "Start Setup".

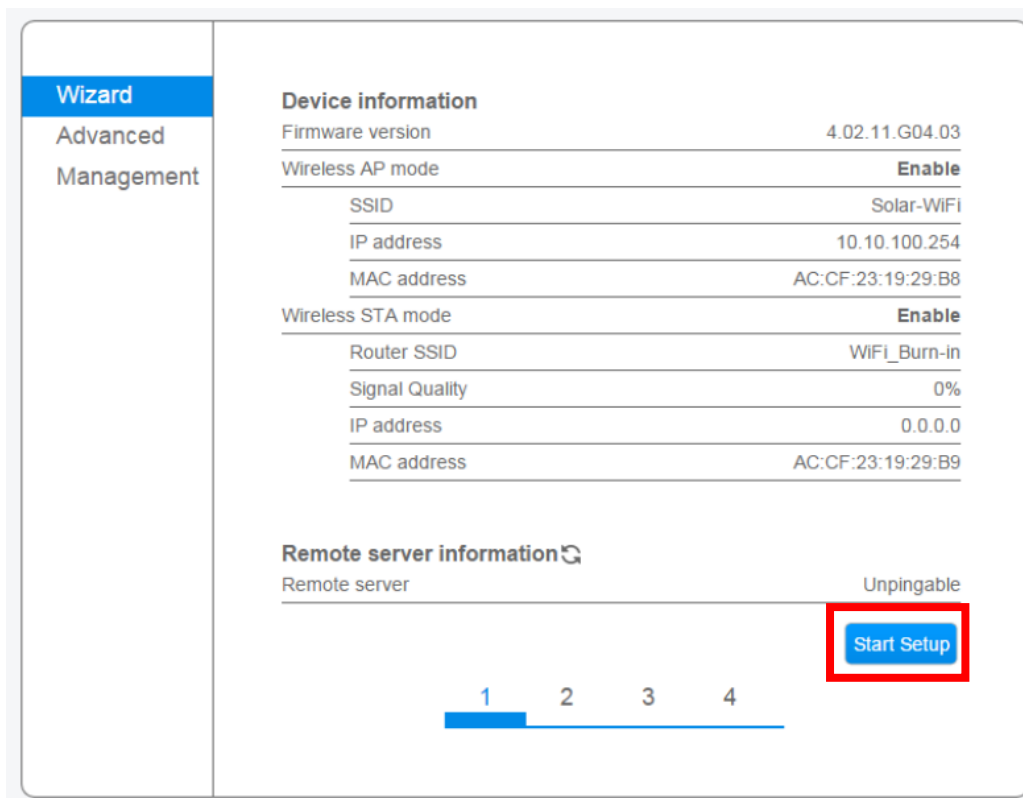

Stap 5

In de lijst die tevoorschijn komt, selecteer het Wi-Fi netwerk waarmee u de omvormer wilt verbinden. Als deze er niet tussen staat, klik dan op "Refresh".

Let op de RSSI kolom, dit is de signaal sterkte. Zorg dat hier een nummer hoger dan 15% staat. Als u uw netwerk niet kan vinden of als hier een te laag nummer staat, is de Wi-Fi verbinding niet sterk genoeg. U kunt eventueel een Wi-Fi repeater toepassen.

Als u een netwerk heeft geselecteerd klikt u op "Next".

Please select your current wireless network:

Site Survey

SSID	RSSI	Channel	Encryption algorithm	Encryption method
<input type="radio"/> EASYCOLOR_23159310	76%	1	NONE	OPEN
<input checked="" type="radio"/> natec-debrand	100%	2	AES	WPA2PSK
<input type="radio"/> DP	86%	11	AES	WPA2PSK

Back Refresh Next

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

1 2 3 4



Step 6

In het volgende scherm kunt u het wachtwoord van uw Wi-Fi netwerk invullen bij "Password".

Mogelijk moet u "Encryption method" op "WPA2PSK" zetten.

Als u het wachtwoord heeft ingevuld klikt u op "Next".

Wizard
Advanced Management

Add wireless network manually:

Network name (SSID)
(Note: case sensitive)

Encryption method

Encryption algorithm

Please enter the wireless network password:

Password (8-64 bytes)
(Note: case sensitive)

Show Password

Back Next

1 2 3 4

Step 7

Klik in het volgende scherm op "OK" om de instellingen toe te passen. De omvormer zal herstarten om de Wi-Fi verbinding toe te passen.

Wizard
Advanced Management

Setting complete!

Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.

If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.

Back OK

1 2 3 4

Als het hierna niet gelukt is kunt u het opnieuw proberen. U kunt ook nog proberen Wi-Fi in te stellen via de SEMS+ app. Zie hiervoor de volgende pagina.



Via de SEMS+ app


Als alternatief kunt u ook Wi-Fi instellen via de SEMS+ app. Dat gaat als volgt;

Stap 1

Zorg dat u ingelogd bent in de SEMS+ app.

Stap 2


Ga naar het 4^e tabblad met het kubus icoontje en tik onder “Tools” op “Netwerkverbinding”.

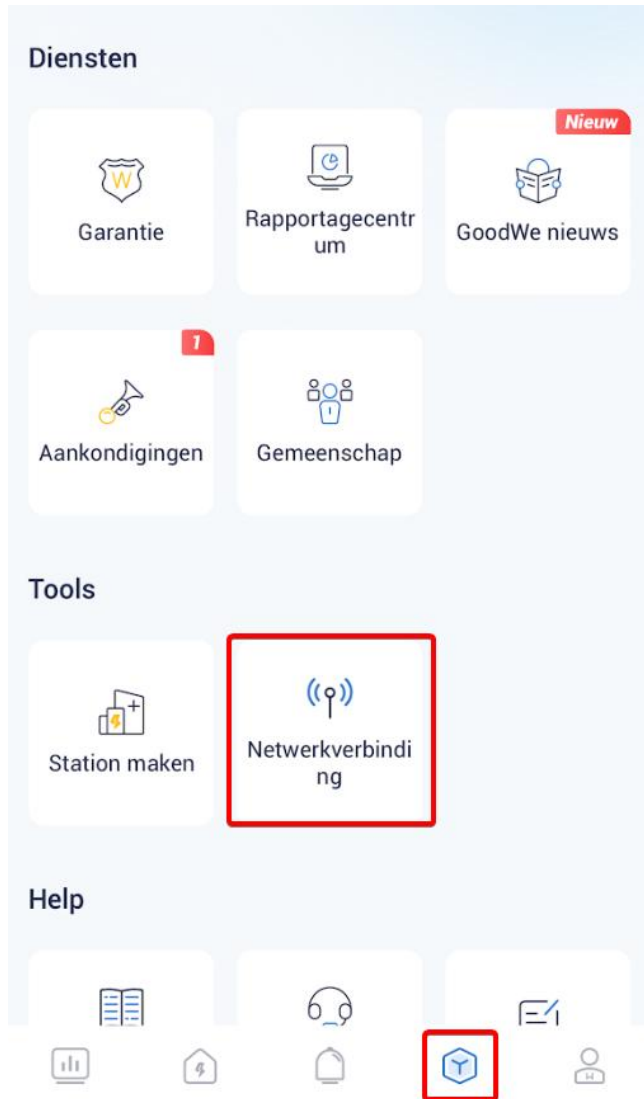

Stap 3

Verbind met het Wi-Fi netwerk van de omvormer.


Open de wifi instellingen op uw telefoon, tablet of laptop. Verbind met het Wi-Fi netwerk "Solar-WiFi". Als u gevraagd wordt om een wachtwoord kunt u "12345678" gebruiken.

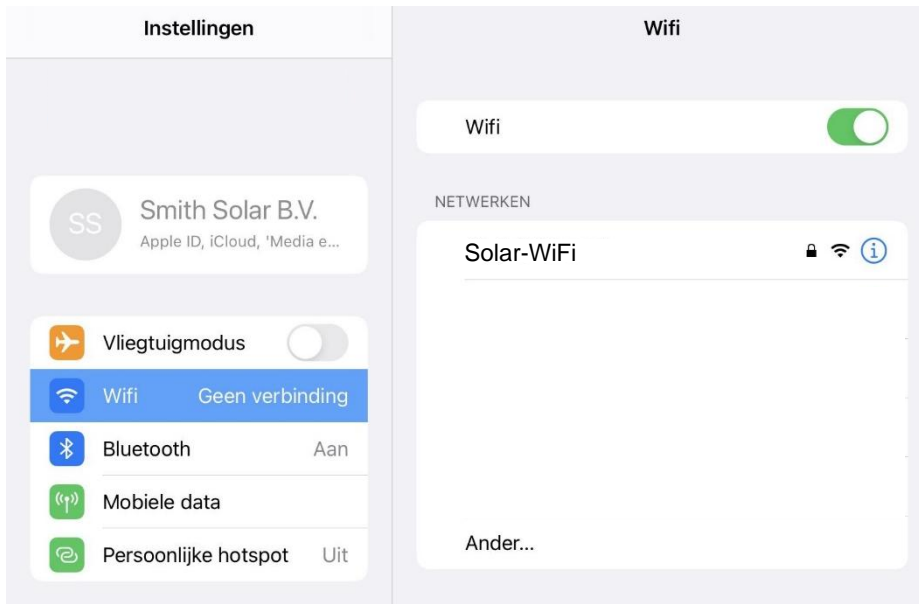

Stap 4

Ga terug naar de SEMS+ app en tik onderaan op "Zoek apparaat". Het apparaat moet tevoorschijn komen. Zo niet, controleer of bovenaan "WLAN" is geselecteerd.

Selecteer uw apparaat.

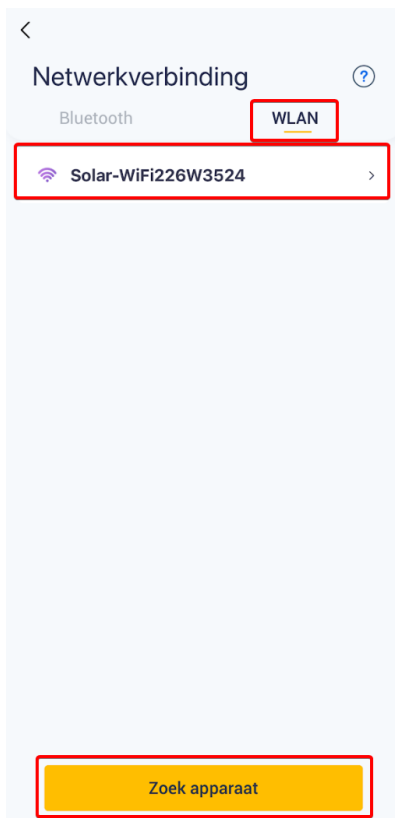

Stap 5

Selecteer "WLAN/LAN".



Stap 6

Onder "Naam", klik rechts op het pijltje naar beneden om de lijst van Wi-Fi netwerken te tonen. Indien uw netwerk hier niet bij staat, kunt u klikken op "WLAN-detectie" onderaan.

Selecteer uw netwerk naam.

Stap 7

Vul bij "Wachtwoord" het wachtwoord van uw Wi-Fi netwerk in. Met het hoogje aan de rechterzijde kunt u het wachtwoord zichtbaar maken om het te controleren.

Stap 8


Zorg dat het schuifje bij DHCP is aangevinkt.

Alleen als u weet dat u een statisch IP adres wilt instellen dient deze uit te staan.

Stap 9

Selecteer de blauwe knop rechtsbovenin om de wijzigingen op te slaan.

In het voorbeeld staat een foutieve vertaling "Redden".

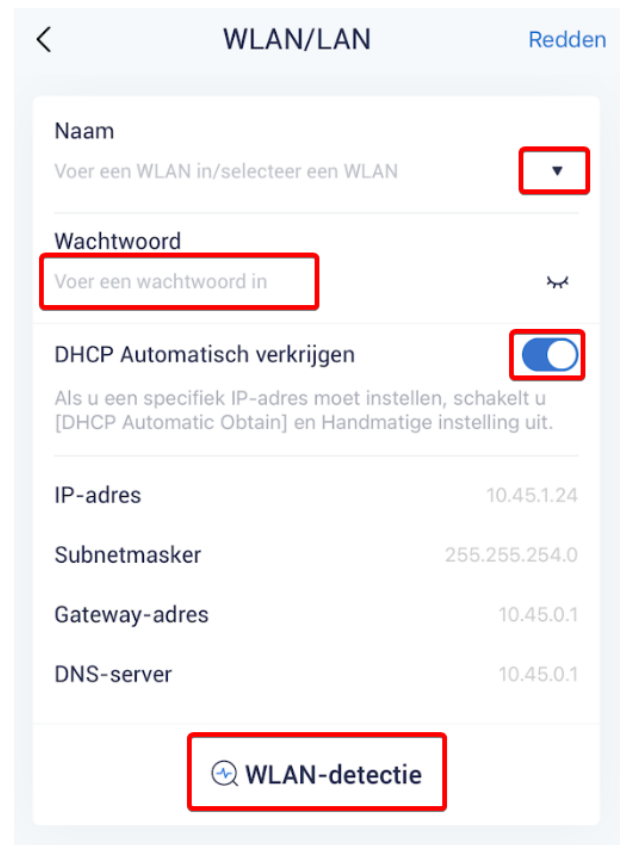

Uw omvormer zal met het Wi-Fi netwerk verbinden. Dit kan tot 3 minuten duren. Controleer de app hierna regelmatig en probeer het zo nodig opnieuw. U kunt ook proberen handmatig Wi-Fi in te stellen via de andere methode in deze handleiding.

