


Wi-Fi instellen op Afore omvormer

Stap 1

Open de wifi instellingen op uw telefoon, tablet of laptop.

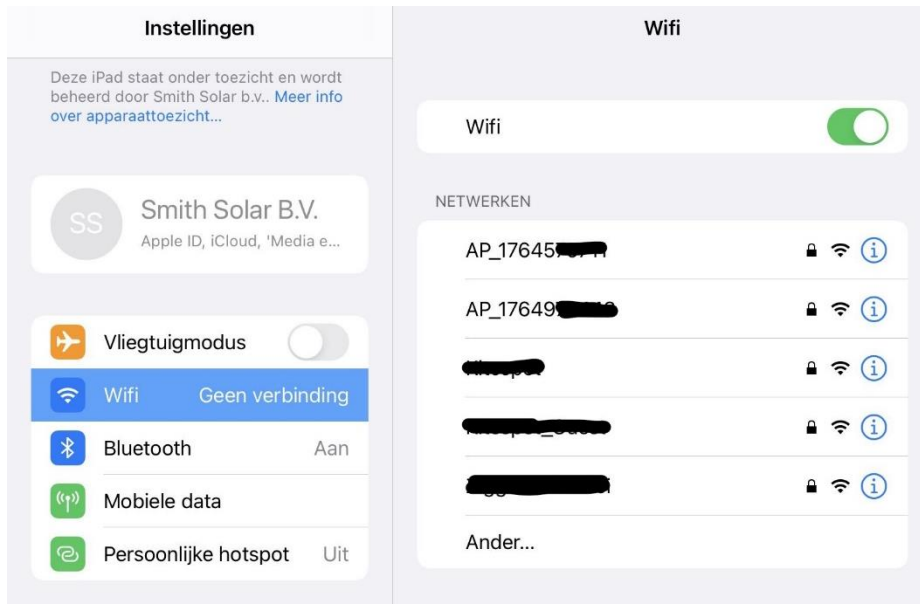

Stap 2

Selecteer het AP_ netwerk dat overeenkomt met het serie nummer op de antenne stick.


SN: Serienummer wifistick

PWD: wachtwoord wifi




Stap 3

Vul het wachtwoord in en verbind met het netwerk.

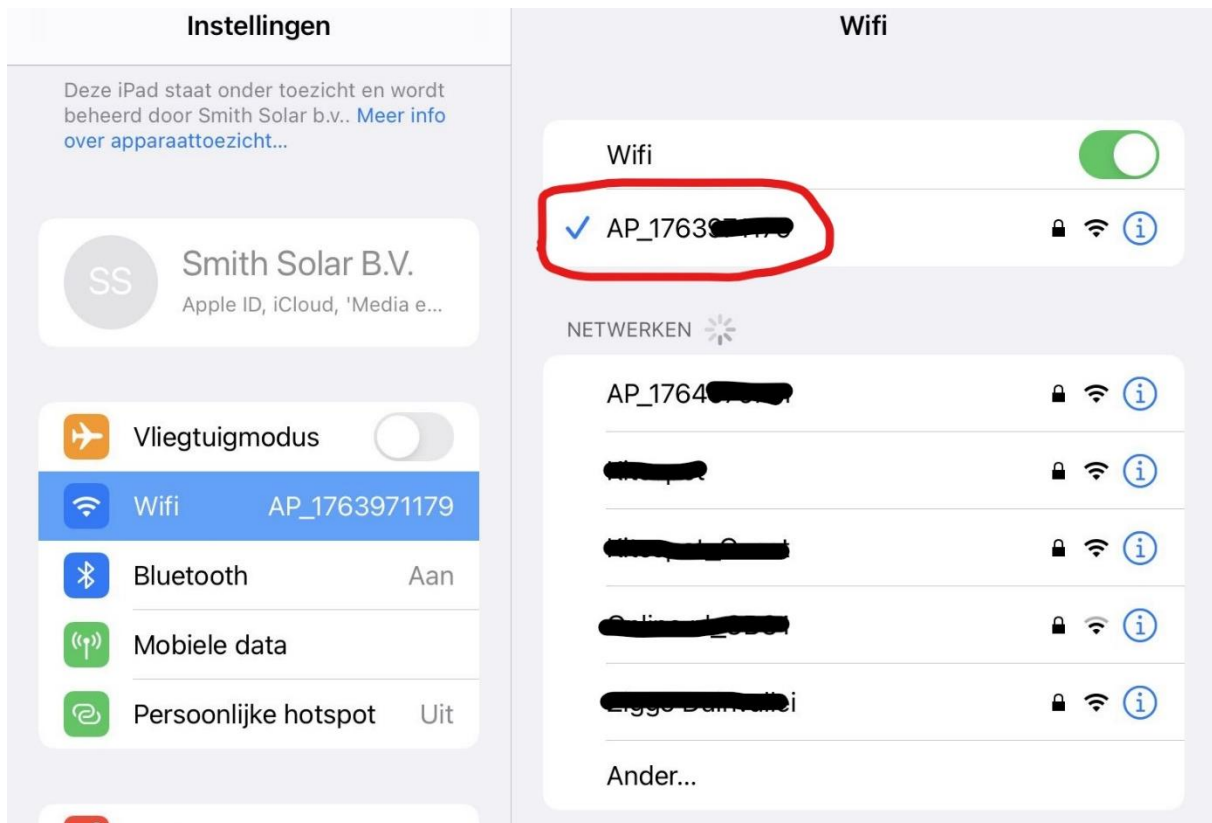

Mocht het serienummer niet zichtbaar zijn tussen de netwerken, voer deze dan handmatig in door op "ander..." te klikken.

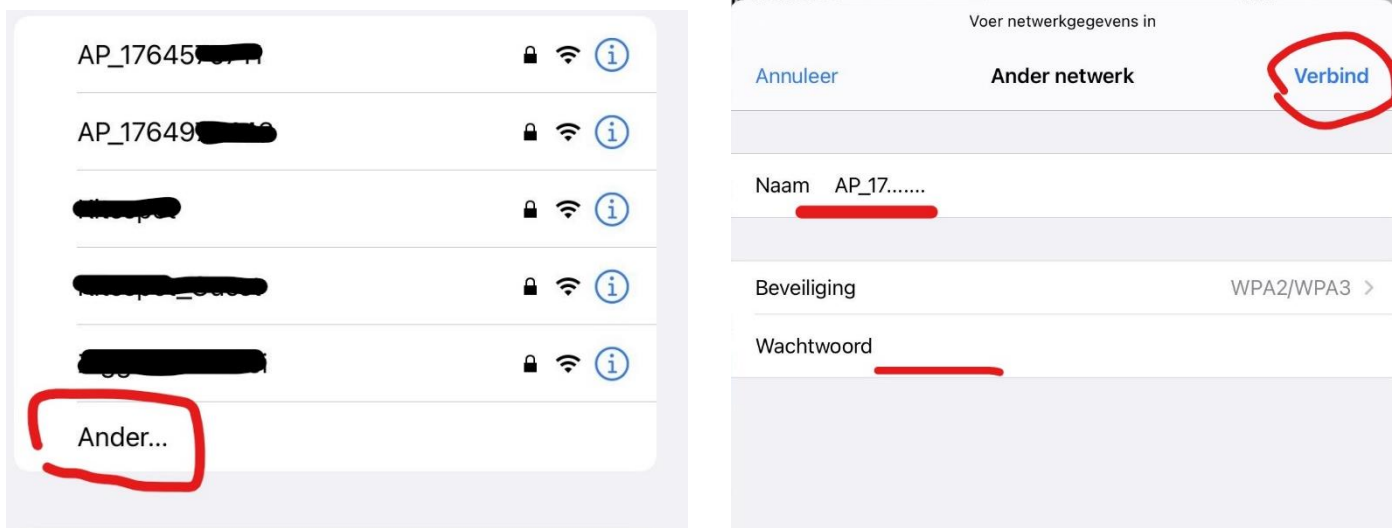

Vul dan als naam in: AP_XXXXXXXXX en vervang de X door het serienummer. VB: AP_173456789

Vul het wachtwoord in wat op de stick staat en klik op verbind.




Stap 4

Open de internet browser op je apparaat en typ in de adresbalk 10.10.100.254



Stap 5

U komt op een inlogscherm, voer admin in als beide gebruikersnaam en wachtwoord.

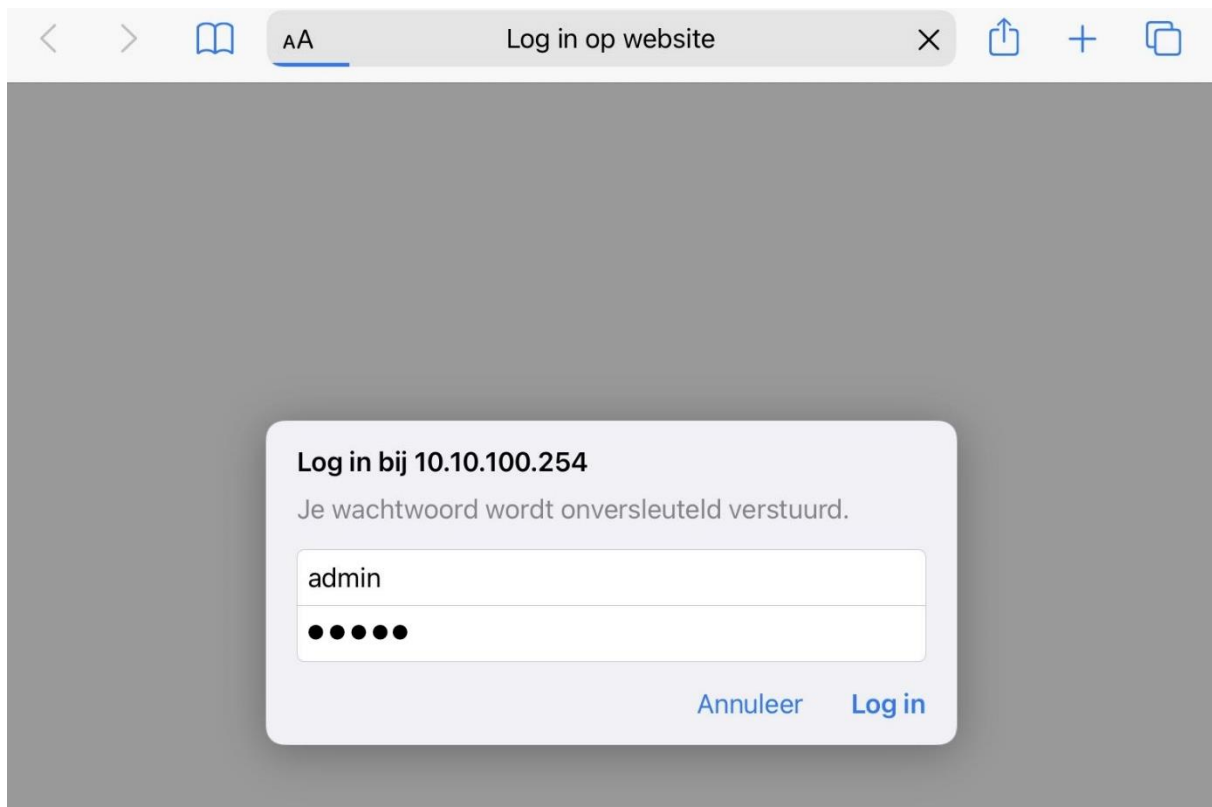

Step 6

De volgende pagina verschijnt. Klik op "Quick Set"

Web Ver:1.0.24

Step 7

Klik op search

Web Ver:1.0.24



U kunt nu uw thuis wifi netwerk selecteren. Onder de kolom SSID kunt u uw wifi naam zoeken. In de kolom onder RSSI ziet u de sterkte van het signaal, lopend van 1 tot 100. Wees er zeker van dat dit signaal minimaal 30 is om een stabiele verbinding te krijgen. Klik daarna op OK.

14:52 Ma 5 jul. 4G 98%

10.10.100.254

中文 | English

Status
Wizard
Quick Set
Advanced
Upgrade
Restart
Reset

Please select your current wireless network.

Site Survey

SSID	BSSID	RSSI	Channel
HuiYiShi	88:44:77:B3:6C:2C	61	1
<input checked="" type="radio"/> WIFI-TEST	74:60:FA:35:C5:F8	100	11

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

OK Refresh

Help

Please refresh repeatedly if there is no desirable wireless access point available.

Web Ver:1.0.24

Step 8

Vul het wachtwoord in in de balk achter "password" en klik op save.

Status
Wizard
Quick Set
Advanced
Upgrade
Restart
Reset

Network name (SSID)
(Note: case sensitive)

Search

Encryption method
WPA2PSK

Encryption algorithm
AES

Password (8-64 bytes)
(Note: case sensitive)

Obtain an IP address automatically
Enable

IP address
0.0.0.0

Subnet mask
0.0.0.0

Gateway address
0.0.0.0

DNS server address
10.10.100.254

★Note: After clicking Save, the system will restart immediately.

Save

Help

In this page, you can click the "Search" button to automatically search for nearby wireless access point, and connect your device to it by setting the network parameters.


★Note: If you haven't set this kind of device before, please follow the setup wizard.

★Note: After clicking Save, the system will restart immediately.

You need to re-login the configuration interface after restart.




Stap 9

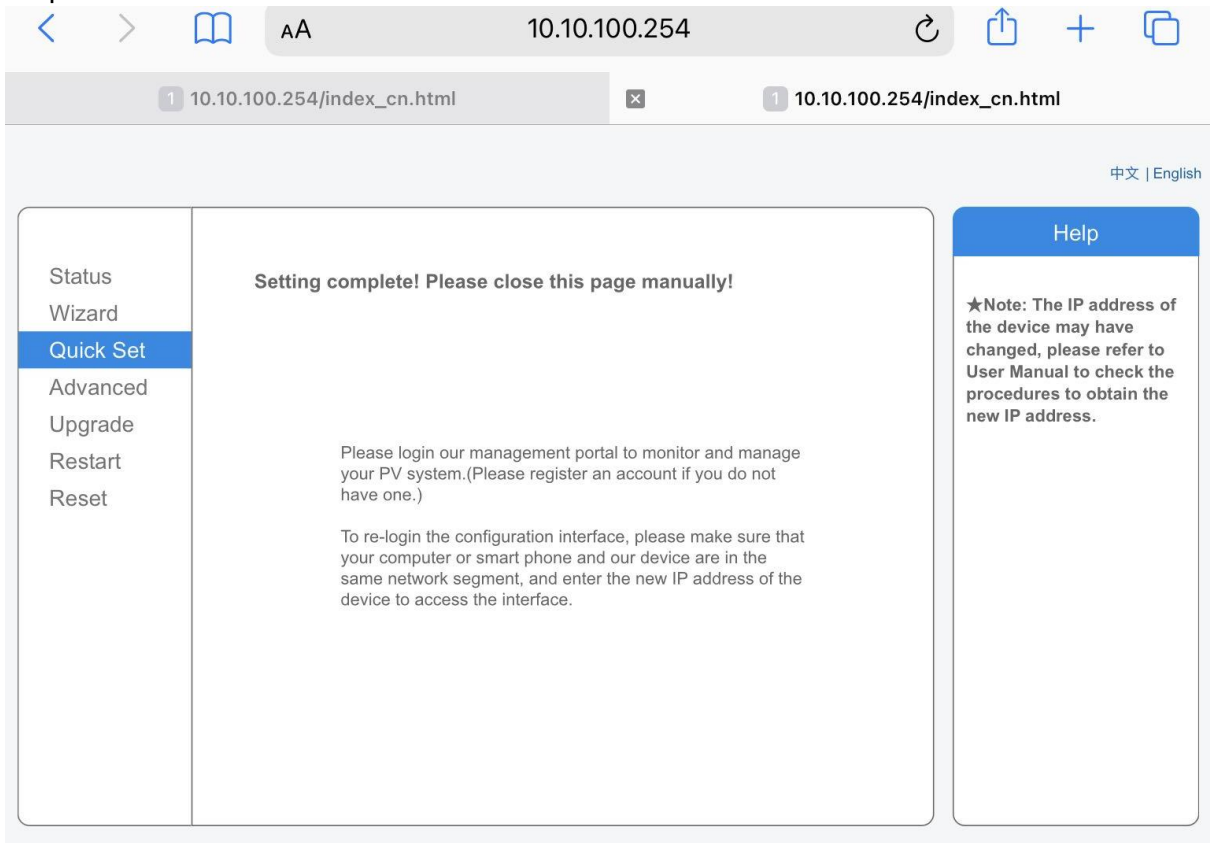

Het bovenstaande scherm verschijnt. U kunt nu de browser afsluiten.

Om te controleren of de verbinding geslaagd is kijkt op de wifi stick. Na enige tijd zal het lampje onder "NET" oplichten

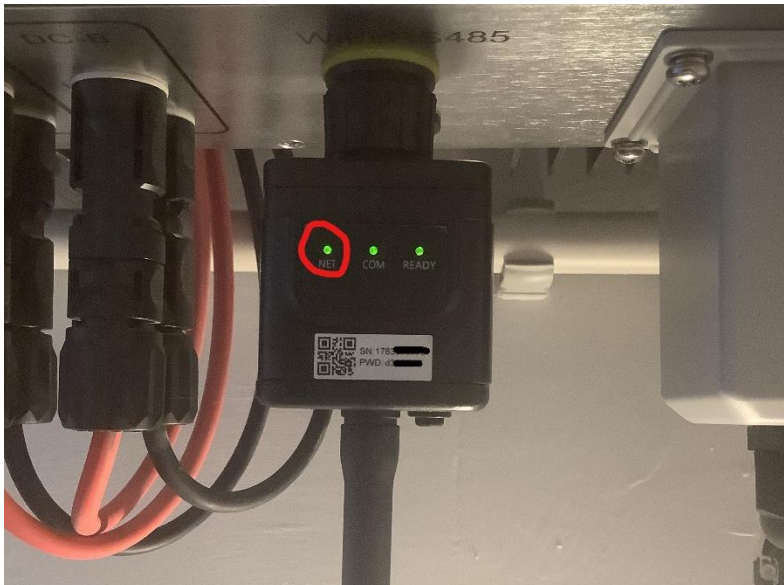

Uw omvormer heeft nu verbinding met het internet.

