




Afore Handleiding WiFi instellen



HMI-901 Instellen


Draadloze portaalconfiguratie

1. Zorg ervoor dat de omvormer zoals behoren werkt.
2. Zoek naar het wifi netwerk (**Afore_xxxxxxx**) van de omvormer met een laptop, smartphone of tablet.
 - Er zit geen wachtwoord op het netwerk.
 - De laatste acht tekens van de naam van het netwerk, zijn het SN nummer die wij later nodig hebben voor het instellen van de monitor. Houd deze bij de hand.
 - Dit netwerk is alleen voor het instellen van de omvormer. Het is niet mogelijk het internet te bereiken via dit netwerk.

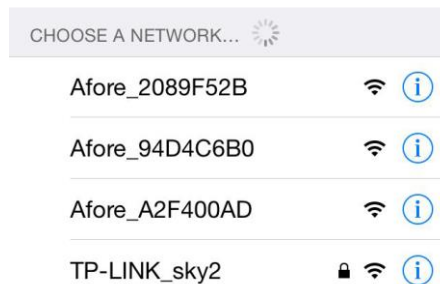

Figuur 1: Network lijst met Afore omvormers.

3. Verbind met het **Afore_xxxxxxx** netwerk.
4. Ga met de internet browser op uw apparaat naar de webpagina **11.11.11.1**. Als er gevraagd wordt naar een gebruikersnaam en wachtwoord, vult u in beide velden “**admin**” in en klikt u op OK.

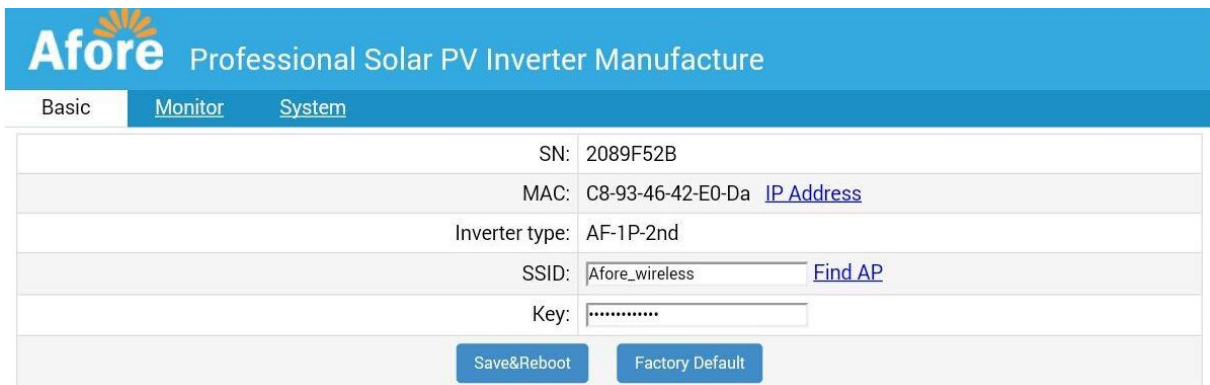

Figuur 2: Instellingen pagina van de omvormer.

5. U zult op een pagina komen zoals in figuur 2. Op deze pagina zult u bij SSID exact de naam van uw wifinetwerk moeten invullen. Let op! Dit is hoofdlettergevoelig. Vul ook het bijbehorende wachtwoord in.
6. Na het correct instellen, klikt u op **Safe&Reboot** om de instellingen op te slaan. Dit proces kan 10 seconden duren.
7. Vul opnieuw 11.11.11.1 in, in uw internetbrowser. Klik dan op **IP Address**.



| | |
|---------------------|--|
| Current Local IP: | 192.168.1.100 |
| Current Netmask: | 255.255.255.0 |
| Current Gateway IP: | 192.168.1.1 |
| Current DNS Server: | 192.168.1.1 |
| DHCP Select: | Enable ▾ |
| Set Local IP: | <input type="text" value="192.168.1.1"/> |
| Set Netmask: | <input type="text" value="255.255.255.0"/> |
| Set Gateway IP: | <input type="text" value="192.168.1.1"/> |
| Set DNS Server: | <input type="text"/> |

Figuur 3: Een correct geconfigureerde omvormer.

- Als **Current Local IP**, **Current Netmask**, **Current Gateway IP** en **Current DNS Server** allemaal een adres zoals in figuur 3 laten zien, heeft de omvormer correct een IP adres van uw router gekregen en kan hij normaal communiceren met de Afore servers.
 - Als de velden hierboven beschreven allemaal 0.0.0.0 laten zien, is deze niet correct ingesteld. De reden hiervoor kan zijn dat u een verkeerd wachtwoord heeft ingevoerd of het wifi signaal is te slecht.
 - Het kan ook zijn dat uw router is ingesteld dat u een statisch IP adres moet invoeren. Als dit het geval is, raadpleeg de persoon/instantie die uw netwerk heeft ingesteld.
- Mail het SN nummer uit stap 2 naar info@smithtechniek.nl zodat wij uw monitoring bij Afore kunnen instellen.